

BLACKBOLT

BA 20

小型カメラ用 電動式回転マウント

BA20は、小型カメラと組み合わせて使用するカメラ用マウントです。動き・速度・回転方向がスイッチひとつで手軽に変更できます。



演出を豊かにする《動作モード》

多彩な動画演出を可能にするため、3種類の動作モードが搭載されています。モードはスイッチ操作で簡単に切り替えられるので、手をわずらわせることなく、撮影に集中できます。



Rotation ローテーション

水平360°の回転を繰り返します。
周辺環境を広く捉え、流れるような景色を撮影できます。



Swing スイング

左右にスイング(首振り運動)を繰り返します。
カメラ前方の風景を重点的に演出することができます。






Stop and Go ストップ&ゴー


90°ごとに一時停止をしながら360°の回転を繰り返します。
一時停止することにより、更に印象的に周辺風景を切り取ります。

活用を広げる《速度モード》

速度を調整できるNormal(標準)とFast(高速)に加え、アクションカメラやスマートフォンのタイムラプス撮影機能に最適なT.Lapse(超低速)の3種類を搭載し、更に活用を広げます。

モード	速度	ノーマル	ファスト	タイムラプス
 ローテーション		40秒で360°回転	25秒で360°回転	1時間で360°回転
 スイング		26.7秒で120°スイング	16.7秒で120°スイング	40分で120°スイング
 ストップ&ゴー		90°ごとに40秒停止 200秒で360°回転	90°ごとに25秒停止 125秒で360°回転	90°ごとに10分停止 1時間40分で360°回転

多様な組み合わせと設置

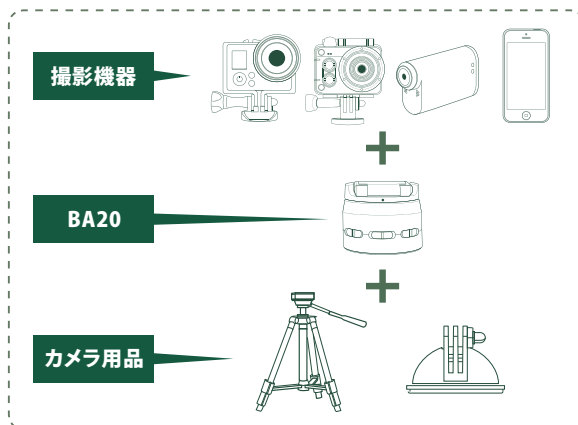

撮影機器の接続

BA20と撮影機器の接続には、三脚などで使用されているカメラ用ネジを使用します。

ほとんどの小型カメラをメーカー問わず取り付けられるほか、三脚用ホルダーを使用すれば、スマートフォンと組み合わせることも可能です。


各種カメラ用品との接続

BA20の底部にはカメラ用ネジ穴があるため、三脚やその他カメラ用品へ取り付けてご利用いただけます。

三脚が置けない場所でも、セットには専用の吸盤マウントが付属しているため、安定して撮影を行えます。また、BA20を充電しながらの撮影も可能です。

製品概要

セット内容




回転マウント本体




充電用microUSBケーブル




接続ネジ



吸盤マウント



接続コネクタ



取扱説明書

仕様一覧

型番	BA20
対応機器	三脚用のネジ穴(カメラネジ:1/4-20UNC)がある小型カメラ※カメラ重量300g以内
取り付け	1)底部の三脚用のネジ穴による取り付け 2)専用吸盤マウントによる取り付け
動作時間	約3時間 ※速度がタイムラプスの場合には約2時間半
バッテリー容量	460mAh
バッテリー残量表示	あり(LEDによる4段階表示)
充電時間	約2時間
充電端子	MicroUSB ※充電中の動作可
サイズ	直径 58mm×高さ 49mm
重さ	105g
動作温度	-10℃～45℃
保管温度	-10℃～60℃



インバイト
株式会社INBYTE www.inbyte.jp

〒105-0013 東京都港区浜松町1-17-4 第2丸芝ビル2階

電話番号

03-6809-1702

受付時間 10:30~18:00 / 土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く

メールアドレス

admin@inbyte.jp