

## 製品仕様

型番	hdf-200
映像入力	HDMI端子×2 コンポジット端子×1 VGA端子×1 コンポーネント入力用アダプタ×1 (VGA端子へ接続)
音声入力	3.5mmステレオミニジャック×1 RCAオーディオジャック×1
映像出力	HDMI端子×1 コンポジット端子×1 コンポーネント端子×1
音声出力	3.5mmステレオミニジャック×1 RCAオーディオジャック×1
接続方式	無線：IEEE 802.11n:OFDM 有線：LANケーブル
無線周波数	5.19～5.23 GHz
伝送距離	最大40m ※利用環境や遮断物の有無によって大きく変わります
映像遅延	30ms未満
対応解像度	480i、480p、720p、1080i、1080p (24 / 30 / 60 fps)
LAN	RJ-45 10 / 100 Base
USB	Aタイプ USB1.1 / 2.0対応
アンテナ	内蔵アンテナ×各2個 (送信機・受信機ともに) MIMO対応
赤外線送信	IRフラッシュャー×3
赤外線受信	IRエクステンダー×1
電源	入力：AC100V～240V 50 / 60Hz 0.55A 出力：DC12V 2A
寸法	27×103×195mm (送信機・受信機ともに)
重さ	送信機：318g 受信機：296g
動作環境	0℃～40℃ (保管温度：-10℃～85℃)
工事設計認証番号 (TELEC認証)	受信機：010XWBT0001 送信機：010XWBT0002

## 転送対応表

表示規格	解像度	HD FLOW 送信機			HD FLOW 受信機		
		HDMI	VGA	AV(CVBS)	HDMI	COMP	AV(CVBS)
VESA 規格 (PC standard)	640×480p60	○	○	×	○	×	×
	640×480p70	○	○	×	○	×	×
	640×480p85	○	○	×	○	×	×
	800×600p60	○	○	×	○	×	×
	800×600p70	○	○	×	○	×	×
	800×600p85	○	○	×	○	×	×
	1024×768p60	○	○	×	○	×	×
	1024×768p70	○	○	×	○	×	×
	1024×768p85	○	○	×	○	×	×
	1152×864p60	○	○	×	○	×	×
	1152×864p70	○	○	×	○	×	×
	1152×864p85	○	○	×	○	×	×
	1280×800p60	○	○	×	○	×	×
	1280×960p60	○	○	×	○	×	×
	1280×960p70	○	○	×	○	×	×
	1280×960p85	○	○	×	○	×	×
DTV 規格 (TV standard)	720×480i60(NTSC)	○	○	○	○	○	○
	720×576i50(PAL)	○	○	○	○	○	○
	720×480p60	○	○	×	○	○	×
	720×576p50	○	○	×	○	○	×
	1280×720p50	○	○	×	○	○	×
	1280×720p60	○	○	×	○	○	×
	1920×1080i50	○	○	×	○	○	×
	1920×1080i60	○	○	×	○	○	×
	1920×1080p24	○	○	×	○	×	×
	1920×1080p25	○	×	×	○	×	×
	1920×1080p30	○	×	×	○	×	×
	1920×1080p50	○	○	×	○	×	×
1920×1080p60	○	○	×	○	×	×	

# HD FLOW™

## ワイヤレスHDMI転送機 HD FLOW (HDF-200)



●製品の仕様および外観などは改良のため予告なく変更する場合がございます。●HDMI、**HDMI** および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。●その他の本カタログに記載されている会社名および規格名は、各社の商標または登録商標です。本文中における®マーク及びTMは省略しています。●本製品は、すべての機器での動作を保証するものではありません。

### 株式会社INBYTE サポートセンター

メールアドレス admin@inbyte.jp  
 電話番号 03-6809-1702  
 受付時間 10:30～18:00  
 (土・日曜日、祝祭日および当社指定休業日を除く)  
 ホームページ http://inbyte.jp/

※本製品に関するお問い合わせ、およびサポートについては日本国内限定とさせていただきます。  
 ※通話中の場合、しばらく経ってからお掛け直いただけますようお願いいたします。  
 ※年末年始などのサポートセンター休業日には、お客様へのご対応ができない場合がございます。

### 販売店

2014.06.01発行

Full HD  
1080P

HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Invite to the new value  
**inbyte**  
 www.inbyte.jp

## HDMI転送機とは

HDMI転送機は、映像をワイヤレスにやり取りできる機器です。送信機と受信機は無線通信を行うので、遠い場所へ映像を転送する場合も、面倒な配線は必要ありません。

送信機にBlu-rayプレーヤー、別室の受信機にモニタを接続すれば、別室からもBlu-rayプレーヤーの映像が見られるようになります。

また、パソコンに接続すれば、店頭やプレゼンテーションなどでも活用できます。

送信機をパソコン、受信機をモニタに繋いだ場合は、パソコンの画面がリアルタイムでモニタ出力されます。パソコン内の資料や操作している様子などを精細に映し出すことが可能です。




## 40mの圧倒的な転送距離を実現

HD FLOWは従来製品を上回る最大40mまでの送受信が可能となりました。

映像の荒れ・遅延なども少ないので、自宅の別室や広い会議室などでも安心してご利用いただけます。

※壁や障害物などの有無により、距離は大きく変わります。

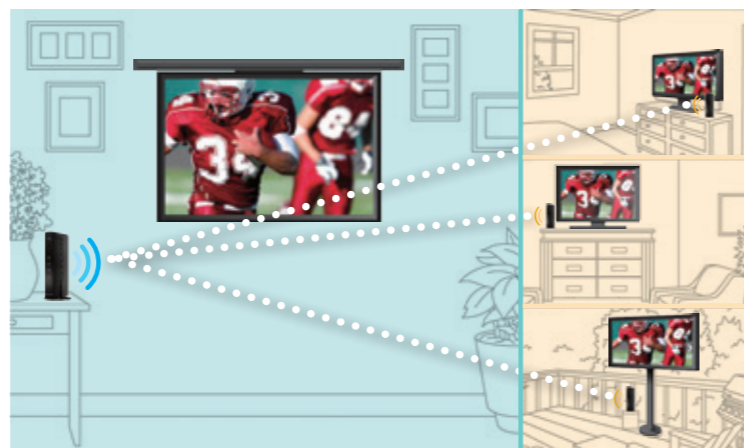

## 豊富な接続ポート



### 各端子を搭載している機器の例

- HDMI端子 有料チャンネル放送のチューナー、Blu-rayディスク/DVDプレーヤー、ゲーム機
- コンポジット端子 DVDレコーダー、ビデオデッキ、ビデオカメラ
- VGA端子 パソコン

## 送信機・受信機ともに複数機器と接続可能、リモコン操作でソースを切り替え

送信機には4台、受信機には3台までの外部機器を接続することが可能です。切り替えは本体のボタンを押すか、または本体用リモコンを使うことで簡単にできます。本体用リモコンは送信機・受信機どちらにも使用可能です。

また、赤外線送信ケーブルを設置すれば、送信機に接続している機器のリモコンを、受信機に対して使用することができます。これにより、別の部屋からでもチャンネル変更などができるようになり、より便利にお使いいただけます。




## 1台の送信機に対し、複数の受信機が接続可能

無線接続の場合は、送信機1台に対し受信機を最大4台まで接続することができます。複数の別室で同時に映像を見たい場合でも、気軽にご利用いただけます。

また、ハブを使用したLAN接続の場合は、増設する受信機の数に制限はありません。

※セットに含まれる受信機は1台です。2台以上ご利用になる場合は別個にお買い求めください。

※複数の受信機を使用する場合、全ての送信機・受信機に設定を行う必要があります。この設定にはパソコンとLANケーブルが必要です。

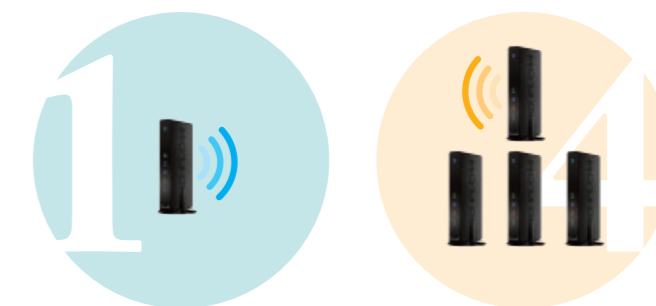

## パッケージ内容



## 受信機 単体販売のご案内

増設用の受信機として『HDF-200R』を販売しております。パッケージの内容は下記の通りです。

- 受信機
- 本体用スタンド×1
- ACアダプタ×1
- 本体用リモコン (ボタン電池1個 付属)
- 取り扱い説明書
- クイックスタートガイド

お問い合わせの際は、裏面に記載のINBYTEサポートセンターまでご連絡ください。