

# FINE Vu T9

24V車も対応! 効率的な録画機能で安全をサポート  
FINE Vu T9 <ファインビュー ティーナイン>



## 前方+後方の2カメラ同時撮影



上 フロントカメラ 左 リアカメラ  
写真は実物とほぼ同じ大きさです。

T9は2カメラモデルのドライブレコーダーです。前方（フロントカメラ）と後方（リアカメラ）が同時に録画を行うので、周囲の状況を広く記録することができます。追突事故や当て逃げに遭遇した場合でも、リアカメラがあることで証拠を逃がしません。

フロントカメラのサイズはおよそ97×35mm、奥行きは27.4mmで、コンパクトで機能的なデザインとなっています。重さも54gと軽量なので、取り付けも安心です。

## 『駐車モード』をサポートする各種機能が搭載


### センサーで動体や衝撃を監視

オプションの常時電源コードを接続すると『駐車モード』の使用が可能になります。駐車モード中は、不要なデータによる上書きを避けるため、常時録画を行いません。その代わりに、動体や衝撃を感知すると、その前後15秒（合計30秒）の録画データを保存します。衝撃を感知するレベルは5段階から選択することができます。



### 駐車中の動作をサポートする機能


エンジンオフ連動機能	エンジンをオフにすると、自動的に駐車モードへ移行します。
電圧監視機能*	バッテリーの電圧が一定以下になると、自動的に本体電源をオフにします。
温度監視機能	本体温度が一定以下になると、自動的に本体電源をオフにします。
パーキングモード時限設定*	一定時間経過後、自動的に本体電源をオフにします。
セキュリティLED	レンズ付近のLEDが点滅し、カメラの存在を知らせて防犯効果を高めます。オフにすることも可能です。

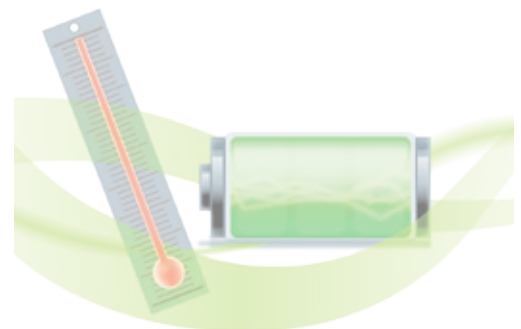


\*電圧や時間の設定値は、本体設定で変更することができます。

# 万が一の瞬間を見逃さない、豊富な録画方式

## 走行中

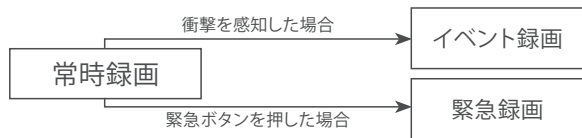

## 駐停車中

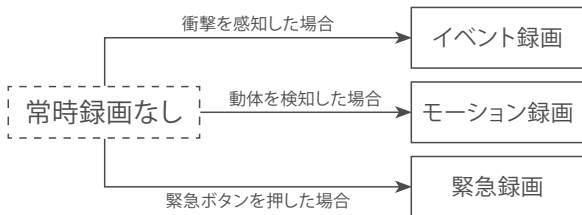

### 常時録画

走行モード中は常に録画を続けます。フォルダ容量を超過する場合、古いデータは自動で上書きされます。

### 緊急録画

走行モード中、手動で起動します。残しておきたいシーンを録画し、別フォルダに保存します。

### イベント録画


走行モード中または駐車モード中に衝撃を感知すると、その前後15秒(計30秒)を1ファイルとして、別フォルダに保存します。

### モーション録画


駐車モード中に動体を検知すると、その前後15秒(計30秒)を1ファイルとして、別フォルダに保存します。

## 製品情報


### セット内容



フロントカメラ



リアカメラ




リアカメラ


- カメラ接続用ケーブル
- ケーブルクリップ
- 設置用 両面テープ
- 電源コード(シガーソケット用)

- 専用microSDカード(16GB)
- SDカードアダプター
- ユーザーマニュアル(日本語)


### オプション



GPSモジュール※1



常時電源コード※2



4極ミニプラグ用AVケーブル※



純正microSDカード(32GB)



赤外線付きリアカメラ

※1 『GPSモジュール』と『4極ミニプラグ用AVケーブル』は併用できません。

※2 駐車モードの動作には『常時電源コード』が必要となります。

### 仕様一覧

項目	仕様	備考
製品名	FineVu T9	
寸法/重さ	◆フロントカメラ 97×34.8×27.4mm/54g ◆リアカメラ 50.5×41×24.9mm/24g	ケーブル・ブラケットの重量を除く
記録媒体	Micro SDHCカード(16GB~32GB)	Class10以上
記録方式	◆常時録画 1分ごとに録画ファイル生成 ◆衝撃感知録画 衝撃発生の前後15秒間 ◆緊急録画 ボタンを押す前15秒/後45秒 ◆駐車時 動体検知録画 動体検知の前後15秒間	◆フロントカメラ画質 1280×720/30fps ◆リアカメラ画質 640×480/30fps
画角	対角111度水平86度/垂直64度(±5%)	
オーディオ	マイク・スピーカー内蔵	
加速度センサ	3軸加速度センサ(+2g/-2g)	
入力電源	12~24V	
バッテリー	スーパーキャパシタ	電源切断時の終了動作のみ使用
消費電力	約3.4W	
動作温度	動作温度:-20℃~70℃	
保管温度	保管温度:-25℃~85℃	

### 録画時間の目安

録画方式	録画可能な時間	
	micro SDカード(16GB)	micro SDカード(32GB)
常時録画	64分	128分
イベント録画	16分	32分
動体検知録画	48分	96分
緊急録画	16分	32分
合計録画時間	2時間24分	4時間48分

表は初期設定の場合の数値です。設定を変更した場合、各録画方式の保存時間が変動します。



株式会社INBYTE [www.inbyte.jp](http://www.inbyte.jp)

〒105-0013 東京都港区浜松町1-17-4 第2丸芝ビル2階

電話番号

03-6809-1702

受付時間 10:30~18:00/土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く

メールアドレス

admin@inbyte.jp